

静电消除监控仪

ARC-P102ZA



产品技术规格

分类		规格
控制器	规格	63mm(H) x 125mm(W) x 154mm(D)
	重量	<1.2Kg
静电充电板	规格	150mm x 150mm x 43mm(H)
	静电容量	20pF ± 2pF
	重量	<0.8Kg
传感器	振荡斩波器类型 (DIT)	
输入电压	12Vdc ± 10%	
输入电流	1A	
电池规格	NiMH 7.2V 6Pack	
充电时间	3hrs(Until Full charge)	
使用时间	8hrs(Full charge statement)	
离子平衡度测量	范围	0 to ±1100V DC or Peak AC
	稳定度	小于初电压的10%，5分钟 [40% 湿度, 25℃]
除电速度测量	开始/停止精度	±1V in setting value
	时间分辨率	0.1sec(0.1~999.9sec)
	范围	Start Voltage: ±1 ~ ±1000V / Available 1V inetvers. Stop Voltage: 0 ~ ±999V / Available 1V inetvers.
	控制器	SUS 1.2T
材质	静电充电板	SUS 1.2T
功能	(+)Decay-time, (-)Decay-time, Reset	
显示	FND 2 set(Plate-Voltage, Decay-time)	
通信接口	USB Communication	
使用温度	5℃ ~ 35℃	
使用湿度	相对湿度80% 以下(无冷凝)	
保管温度	0℃ ~ 50℃	
保管湿度	相对湿度80% 以下(无冷凝)	

※ 因产品的持续性能改善，技术规格如有变更，恕不另行通知。

产品优点

静电充电板的把手结构和本体（控制器）的小型/轻量化增加了便携性




通过免费提供的监控软件，可在电脑上确认及存储测量值




静电消除监控仪

产品性能

<离子平衡度>

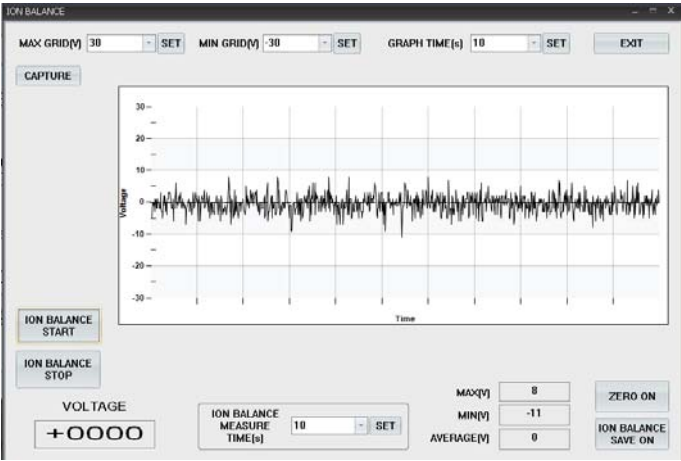

<除电时间>

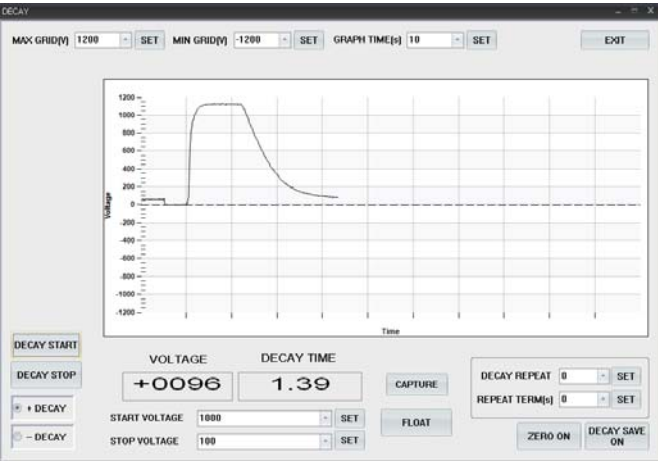


※ 测量离子平衡度或除电时间前，为获得准确数据，请将导电板部位接地后，长按复位键1秒以上进行“Zero”后再使用。

※ 因产品的持续性能改善，技术规格如有变更，恕不另行通知。


产品外观图

(Unit : mm)

<控制器>

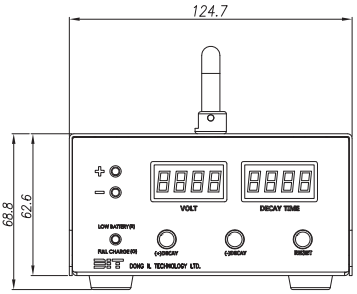


<Front View>

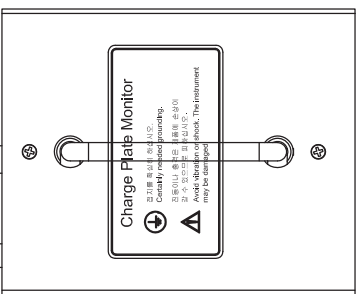


<Top View>


<静电充电板>

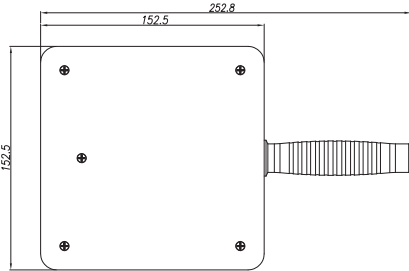


<Top View>




<Front View>




<Rear View>



<Rear View>

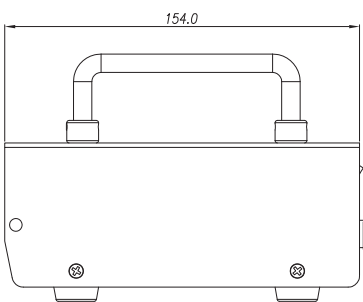

<Side View>



<Side View>