

静电测试仪具备无线通信功能

ARS-M002Z2



产品技术规格


分类	规格	
尺寸	(W)62 x (H)125 x (D)25.3(mm)	
输入电压	+9VDC ±10%(Alkaline Battery Use)	
传感器	振荡斩波器类型(DIT)	
测量距离	25mm or 50mm	
测量范围	精密模式	±2kV (±10%)
	扩展模式	±20kV (±10%)
测量范围	-9.99kV ~ +9.99kV	10V
	< -10kV, +10kV <	100V
响应速度	1sec	
响应速度	电源开/关、零点调整、距离调整	
显示	HTN-LCD	
材质	ABS (传导)	
通信	无线通信	
使用温度	10°C ~ 40°C (50~104°F)	
使用湿度	相对湿度0~60% (无冷凝)	

※ 因产品的持续性能改善，技术规格如有变更，恕不另行通知。

产品优点




通过无线通信，可在电脑上监控测量的静电数据
(同时控制4台 / 免费提供软件)

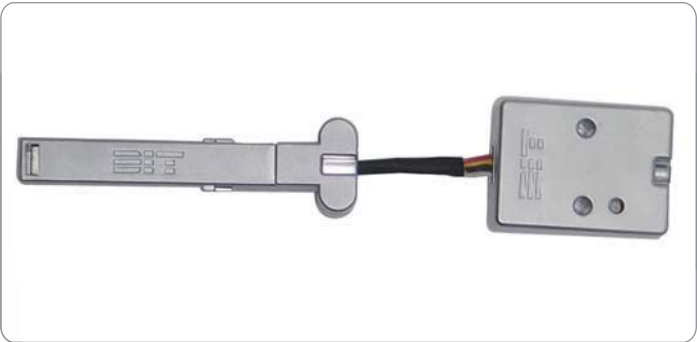


将传感器和放大器分离做到小型化，在狭小的空间也能进行便捷的测量

产品外观图

<传感器>

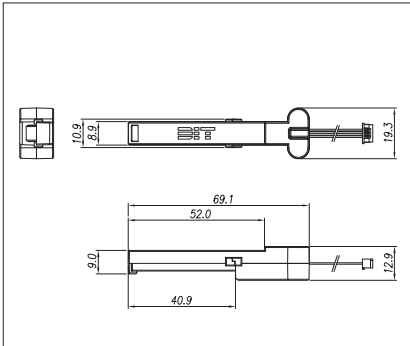

<放大器>

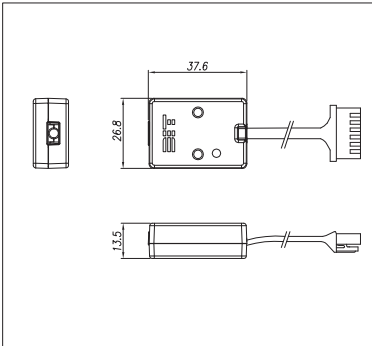

<本体>

