

离子平衡度检测仪

ARS-M002ZA




产品技术规格

分类	规格
尺寸	65mm(W) x 55.4mm(H) x 24.3mm(D)
输入电压	12~24V
传感器	使用湿度(DIT)
测量范围	LED 1 ON :±10V upper ±50V under LED 1,2 ON :±50V upper ±100V under LED 1,2,3 ON :±100V upper
响应速度	1sec
响应速度	离子平衡度测量
显示	Color LED
材质	ABS (传导)
材质	Analog output (1~5V)
使用温度	10°C ~ 40°C (50~104°F)
使用湿度	相对湿度0~60% (无冷凝)

※ 因产品的持续性能改善，技术规格如有变更，恕不另行通知。

产品优点

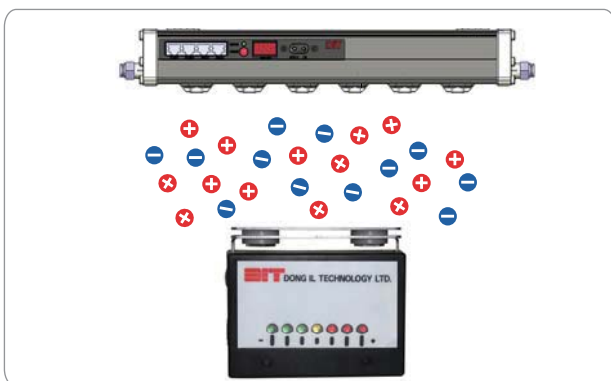

离子发生器下端，产品通过的距离测量离子平衡度的偏向与否



输出与测量数据成比例的模拟信号，可实现与PLC等外部控制模块的联动管理

产品外观图

