

# 静电测试仪

## ARS-S005 Series




### 产品技术规格

分类	规格	
输入电压	DC 24V ±10%	
输入电流	130mA	
功耗	Max 3W	
传感器	振荡斩波器类型 (DIT)	
测量距离	精密模式	25mm (±0.5)
	扩展模式	50~100mm (±0.5) can be changed to 10mm unit
测量范围	精密模式	±2kV (±5%)
	扩展模式	±20kV (±10%)
分辨率	精密模式	1V
	扩展模式	10V
线性度 (Linearity)	±5% F.S	
响应速度	20ms (Can be programmed)	
模拟输出	ARS-S005W1	输出电压 (1~5V)
	ARS-S005U1	输出电压 (0~5V)
	ARS-S005C1	输出电流 (4~20mA)
通信	RS-485	
使用温度	0°C ~ +50°C (32~122°F)	
使用湿度	35~85%RH (Non condensing)	

※ 因产品的持续性能改善, 技术规格如有变更, 恕不另行通知。

### 产品优点

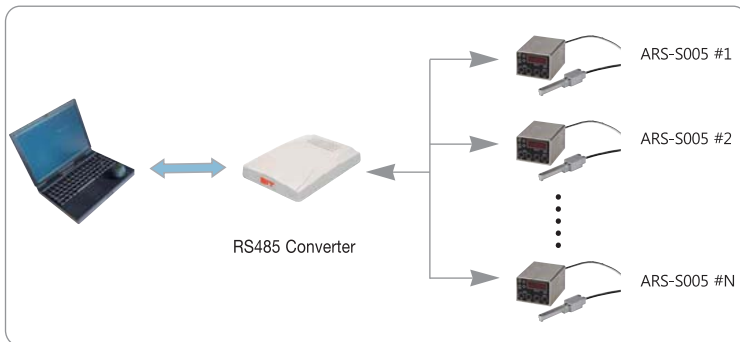

1台电脑实时可监控最多30台的ARS-S005系列产品  
[使用RS485通信]



免费提供监控软件 (\*不提供用户变更/定制服务)

### 产品外观图

